

主機管理介面cPanel 使用說明書

利用帳密主機管理後台 登入<http://www.yourdomain.com:2082/>
首頁控制平台顯示主機的基本信息

The screenshot shows the cPanel home page. At the top, there's a login section with the text: "上次登入位址: 55.6.207.198:807", "歡迎登入 cPanel + [domain] +", and "僅供授權登入的使用者使用。". Below this, it says "您的遠端郵件信箱: [email]@yourdomain.com" and "請隨時更新此資訊: 更新.". To the right, there's a "最新消息" (Latest News) section with a link to "所有新聞". The main content area is divided into two columns. The left column, titled "Find", contains a search bar and a "帳戶概覽" (Account Overview) section. The "帳戶概覽" section shows: "主機方案: Unix 50", "流量: 1463.41 / 5000.00 MB" with a progress bar, "磁碟使用: 222.73 / 300 MB" with a progress bar, "子網域: 0 / 0", and "網域寄件: 0 / 2". The right column, titled "偏好" (Preferences), contains several icons for "變更密碼" (Change Password), "更新聯絡資訊" (Update Contact Information), "變更風格" (Change Style), "語言" (Language), "系統啟用動畫" (System Enable Animation), and "Access cPanel 捷徑" (Access cPanel Shortcut). Below these icons, there's a red text overlay: "主機基本信息顯示，包括主機規格、空間大小及流量大小。" (Main server information is displayed, including server specifications, space size, and traffic size). At the bottom of the right column, there's a link to "User-Feature管理".

1、 偏好

1、 變更密碼

The screenshot shows the "Change Password" page in cPanel. At the top, there's a navigation bar with icons for "首頁" (Home), "偏好" (Preferences), "郵件" (Email), "紀錄" (Logs), "檔案" (Files), "網域" (Domains), "資料庫" (Databases), "安全防護" (Security), and "進階" (Advanced). Below the navigation bar, there's a "偏好 :: 變更密碼" (Preferences :: Change Password) section. It includes a "Help" link. The main content area contains the following text: "這會改變您帳號的密碼，請確定關閉所有經由控制台開啓的瀏覽器。" (This will change your account password, please make sure to close all browsers opened through the control panel.) and "請不要使用太簡單的密碼，隨時寫下您的密碼並妥善保存。" (Please do not use a simple password, write down your password at any time and keep it safe.). Below this text, there's a form with three input fields: "舊密碼:" (Old Password), "新密碼:" (New Password), and "新密碼 (再一次):" (New Password (Again)). To the right of the "Old Password" field, there's a red error message: "Old password cannot be empty.". Below the input fields, there's a "Strength (why?):" section showing "Very Weak (0/100)" and a "Password Generator" button. At the bottom of the form, there's a button labeled "現在變更密碼!" (Change Password Now!).

2、更新聯絡資訊

首頁 儀表板 郵件 紀錄 信箋 網絡 資料庫 安全防護 遠端

偏好 :: 更新聯絡資訊

Help

這個郵件地址提供這個網站的聯絡之用 (nevis.com.tw)。

選項	目前設定
能夠連結到您的郵件地址,如果您已經有一個在帳號上的郵件地址,這必須是一個不在您帳號上的郵件地址。	<input type="text" value=""/>
如果您希望提供第二個郵件信箱收到通知信,請輸入到這裡。	<input type="text" value=""/>
當您已空閒達到使用配額時,系統將會寄發通知信到您的連絡信箱。	<input checked="" type="checkbox"/>
當您已流量達到使用限制時,系統將會寄發通知信到您的連絡信箱。	<input checked="" type="checkbox"/>
當您已達到郵件信箱接近使用額度或超額時,系統將會寄發通知信到您的連絡信箱。	<input checked="" type="checkbox"/>

儲存

重要: 郵件設定並不是正確的電子郵件地址 nevis@nevis.com.tw **重要提示:郵件設置不要用@yourdomain.com**

3、變更風格，可以根據自己的喜好來選擇管理平臺的色系

偏好 :: 變更風格

Help

您可以在預設的樣式中任意更換視覺風格,您可以先預覽在頁面上所呈現的風格直到您變更或刪出,或選擇變更到不同的風格。

現存的風格: blue



4、主題，可以根據自己的喜好來選擇管理平臺的樣式

偏好 :: 主題

請選擇希望使用的主題：


☐ rvskinlight


☐ rvskin

5、語言，有幾十種語言可以選擇



2、郵件管理工具

1、新增/移除帳號



2、網頁郵件，我們郵件服務器，可以利用瀏覽器查看email，查看路徑為<http://yourdomain.com:2095/>



2-1、利用Email帳號及密碼登陸Webmail



2-2、登陸進入Webmail管理後臺



2-2、點選按鈕【horde】，選擇查看語音，進入Inbox



3、網路郵局管理，有關Webmail的個性化設定，一般用預設Default的，也可以根據個人需要新增個性化設定



郵件管理工具 :: 網路郵局管理

在網路郵局介面上的操作介紹可以配置到每個郵件信箱,如果您沒有設置個人化設定到郵件信箱,就會使用預設的。

設置個人化設定到郵件信箱

Default ▾ 到 [] ▾ 變更

[現有的選項 >>](#)

新增網路郵局組態檔

新網路郵局組態檔名稱: [] 新增

根據個人需要新增個性化設定

編輯網路郵局組態檔

Default ▾ 編輯 →

刪除網路郵局組態檔

沒有個人化設定 ▾

目前的郵件明細

郵件信箱	
[]	Default

建立 網路郵局分組器 Default 個人化設定

網路郵局管理工具

<input checked="" type="checkbox"/>	網頁郵件
<input checked="" type="checkbox"/>	Horde
<input checked="" type="checkbox"/>	松鼠郵件
<input checked="" type="checkbox"/>	RoundCube
<input checked="" type="checkbox"/>	變更郵件密碼
<input checked="" type="checkbox"/>	信箱別名/轉寄
<input checked="" type="checkbox"/>	自動回函
<input checked="" type="checkbox"/>	郵件傳送路徑查詢
<input checked="" type="checkbox"/>	帳戶及過濾
<input checked="" type="checkbox"/>	電子郵件組備使用
<input checked="" type="checkbox"/>	電子郵件組備配額
<input checked="" type="checkbox"/>	Incoming Mail Information
<input checked="" type="checkbox"/>	Outgoing Mail Information

4、預設帳號，預設一個帳號接收那些無效郵件或不存在帳號的郵件



郵件管理工具 :: 預設帳號

? Help

管理: 所有網域 ▾ Go

預設的電子郵件將會“catch”那些無效或不存在的電子郵件到您的網域的任何郵件,所有郵件再送到不存在的地址就會去到:

預設地址選單

寄送所有未按路徑的郵件為: [] ▾

☐ 丟棄並寄發錯誤訊息給發信者 (在 SMTP 連線時)

不需要保留那些無效信件的选择

失敗訊息 (看起來是發送者問題): 這個郵件地址沒有這個帳號

☒ 轉寄給電子郵件

轉寄給電子郵件


這裡可以設定一個email來接收無效或不存在的郵件,但一定要記得及時清理此email帳號,否則空間會被它占滿

[進階設定 >>](#)

變更

5、自動回函，如果您未建立和使用“自動郵件回函帳號”相同的“郵件轉寄帳號”或“POP3 郵件信箱”，送到“自動郵件回函帳號”的郵件只會由自動回函系統處理，然

後予以忽略。

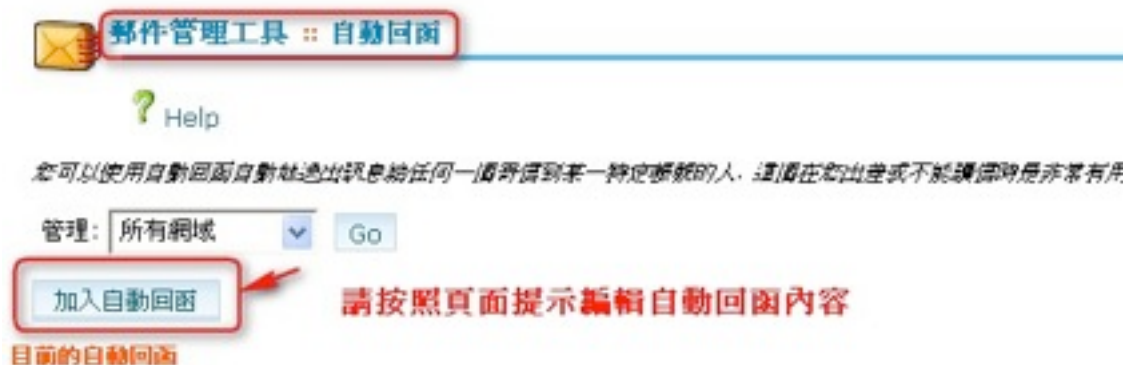

6、信箱別名/轉寄

電子郵件轉寄可以讓您從一個帳號傳送所有郵件的拷貝到另一帳號.例如,如果您有兩個不同的郵件信箱 joe@domain.com 和 joseph@domain.com, 您可以轉寄 joe@domain.com 到 joseph@domain.com 如此您可以不用兩個帳號都檢查.注意那些被寄到轉寄信箱的信件還是會寄一份到原本信箱地址的.



7、垃圾郵件殺手

垃圾郵件殺手垃圾郵件過濾可以自動過濾系統郵件內容或是標題為廣告及垃圾郵件.



郵件管理工具 :: 垃圾郵件殺手

垃圾郵件殺手垃圾郵件過濾可以自動過濾系統郵件內容或是標記為廣告及垃圾郵件。

SpamAssassin™

垃圾郵件殺手垃圾郵件過濾目前 啓用的。

停用垃圾郵件殺手

點此處開啓垃圾郵件過濾功能

過濾器

垃圾郵件自動刪除是 啓用

垃圾郵件是根據 5 比較高將會被刪除。

您可以自動刪除被標示為 spam 的訊息，首先請設定您檢視過濾回報為 spam 的郵件號碼。

(注意：5 是預設值，數值越高表示越保守。)

理由 5

自動刪除垃圾郵件

可以選擇自動刪除垃圾郵件，系統預設的5，數值越高越判斷寬容，分數越低越嚴苛

您也可以停用自動刪除垃圾郵件郵件。

停用自動刪除垃圾郵件

SpamAssassin™ 設定

您也可以針對垃圾郵件過濾進行不同的設定。

設定垃圾郵件殺手

可以根據自己的要求設定垃圾郵件判斷規則，下圖將詳細介紹

設定垃圾郵件殺手說明

Used to specify addresses which send mail that is often tagged (incorrectly) as non-spam, but whitelisted_from.

blacklist_from
blacklist_from
blacklist_from
blacklist_from
blacklist_from

設定列入黑名單，即要過濾的郵件標識

Set the number of hits required before a mail is considered spam. "n.nn" can be an integer or a float. A value of 0.0 is quite aggressive; it would be suitable for a single-user setup, but if you're an ISP installing SpamAssassin for a large number of users, you may want to be more conservative, like 8.0 or 10.0

required_score

設定判定為垃圾郵件需要的分數。系統預設為5分，分數越高越寬容，分數越低越嚴苛

Assign scores (the "SVM-BOLIC_TEST" is listed, then that's being used. The first network tests are disabled. Bayes is enabled and

score
score
score
score
score

Used to specify addresses which send mail that is often tagged (incorrectly) as spam; it also helps a lot of lawyers. This way, if spammers impersonate them, they'll get into big trouble, so it does whitelist and blacklist addresses are now file-glob-style patterns, so friend@somewhere.com, Specifically, * and ? are allowed, but all other metacharacters are not. Regular expressions are

whitelist_from
whitelist_from
whitelist_from
whitelist_from
whitelist_from

設定列入白名單，即允許收下的信件，也就是說無論如何都不能把他當垃圾信

儲存

8、郵件管理工具 :: 帳戶及過濾: 編輯您帳戶內所有郵件的過濾規則

您可以新增許多的規則來與主題，地址或訊息的其他部分相符. 然後您可以新增一些行動到訊息上，例如接收這個訊息到另一個地址然後丟棄它。



三、統計表及紀錄檔

1、最新訪客

點選[查看]功能可以顯示最近連結到您網站的300個訪客。



2、流量

查看您網站的帶寬利用率。它表明當前月份的帶寬使用情況以及您的總帶寬使用。這將包括所有的**HTTP**（網頁）和**POP**（郵件）帶寬的使用，並可能包括**FTP**帶寬的使用如果您的系統管理員啟用帶寬的**SMTP**日誌記錄。



統計表及紀錄檔 - 流量

Help

This function allows you to see the bandwidth usage for your site. It shows the current month's bandwidth usage as well as your total bandwidth usage. It includes all HTTP (web) and POP (mail) bandwidth usage and may include FTP bandwidth usage if your system administrator has enabled FTP bandwidth.

Monthly Bandwidth Limit




45% used

當月流量使用情況


Today

當天流量分佈圖

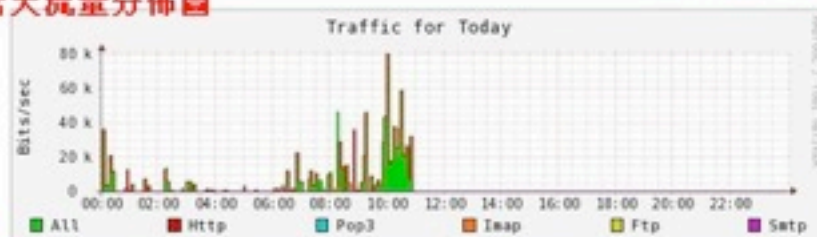

Past 7 Days

過去7天流量分佈圖

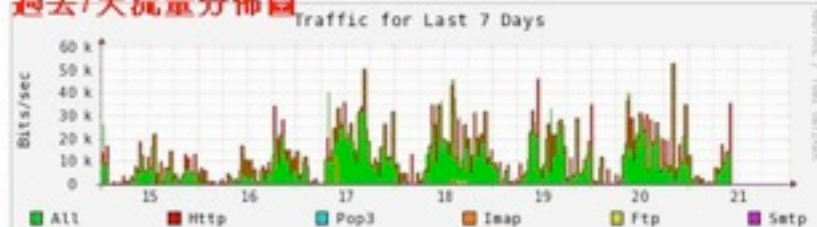

Past 12 Months

過去12個月流量分佈圖



May 2010

某月網站各部份使用流量統計

HTTP usage	2.26 Gig
IMAP usage	5.91 Meg
POP3 usage	104.93 Meg
SMTP usage	0.3 Meg
FTP usage	9.01 Meg
Total (all services)	2.38 Gig



3、Webalizer

 統計表及紀錄檔 :: Webalizer

 Help


Webalizer 是一個複雜的統計程式是可以對瀏覽您網站的訪客產生各式各樣的統計圖和圖表。

選擇一個網域

網域	查看
cpanel.080.net	

[\[回到首頁 \]](#)

點擊[查看]功能，顯示統計圖表，如下圖所示：

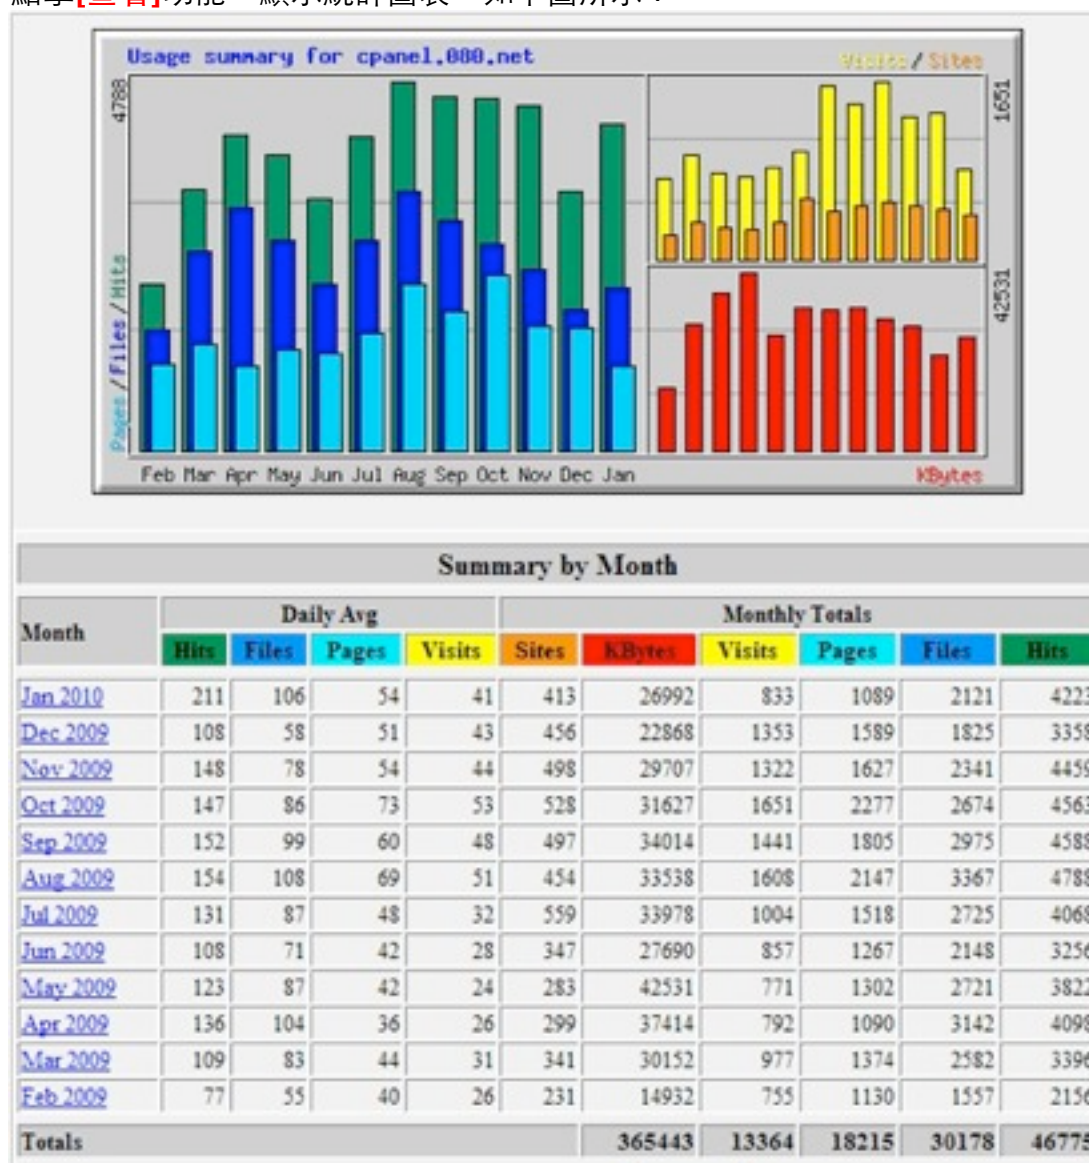

4、Webalizer FTP

網站管理員可在此查看有關訪客紀錄統計、網站的紀錄及Ftp 站台的紀錄




統計表及紀錄檔 :: Webalizer FTP

Webalizer FTP是一個輕便的統計程式是可以對瀏覽和網站使用FTP傳輸協定的人產生各式各樣的統計圖和圖表。



[點擊這裡查看Webalizer FTP統計表](#)

點擊[\[查看\]](#)功能，顯示統計圖表，如下圖所示：

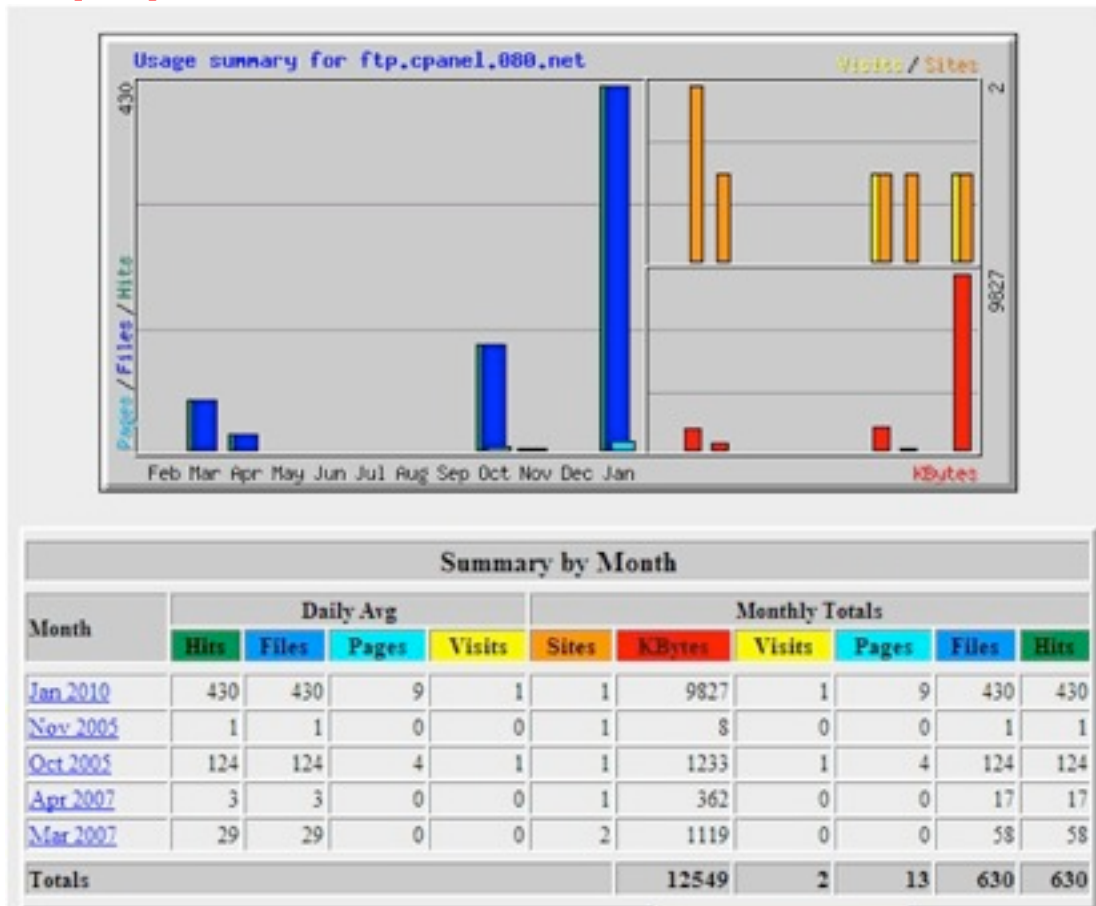

5、Analog

Analog 能對所有參觀您網站的訪客做概要的分類總結.它是快速的和提供了不起的輕量級統計.



統計表及紀錄檔 :: Analog



Help

[View Statistics by Month](#)

查看按月統計

點選月份進入，可查看詳細

Please select a month that you wish to view stats for :

[May 2010](#)

[Apr 2010](#)

[Mar 2010](#)

[Feb 2010](#)

[Jan 2010](#)

[Dec 2009](#)

[Nov 2009](#)

6、原始紀錄檔

統計表及紀錄檔 :: 原始紀錄檔



原始連線記錄 讓您可以檢視並非透過圖形介面或是其他非圖形介面的方式連線到您的網站。您可以存取您的網站有強大的幫助。

配置日誌:

- ☐ 在每個統計的最後登入記錄在您的主目錄檔[[每一 24 hour(s)~]]
- ☐ 在每個月的最後從您的主目錄移除上月已登入的記錄檔

儲存

根據自己的需要，選擇然後保存設定

下載目前 HTTP 連線日誌

請選擇原始記錄來下載:

網域

歸檔原始記錄

點擊在日誌檔來下載:

目前沒有登錄記錄檔案。

7、錯誤紀錄

紀錄顯示apache和php的錯誤紀錄，由新到舊顯示最後 300 個錯誤紀錄。

統計表及紀錄檔 :: 錯誤紀錄



This function will display the last 300 errors for your site. This can be very useful for determining that should. Checking this log frequently can help keep your site running smoothly.

最後 300 個錯誤紀錄，由新到舊

```
[Fri May 21 14:39:45 2010] [error] [client 125.29.72.53] File does not exist: /h
[Fri May 21 14:39:45 2010] [error] [client 125.29.72.53] File does not exist: /h
[Fri May 21 14:37:22 2010] [error] [client 211.22.9.146] File does not exist: /h
[Fri May 21 14:37:22 2010] [error] [client 211.22.9.146] File does not exist: /h
[Fri May 21 14:31:02 2010] [error] [client 202.39.60.193] File does not exist: /
[Fri May 21 14:31:02 2010] [error] [client 202.39.60.193] File does not exist: /
```

四、檔案

1、備份精靈

您可以選擇全部備份或局部備份。



檔案 :: 備份精靈

備份/回復:



2、檔案管理



檔案 :: 檔案管理 : Directory Selection

檔案管理目錄選擇

請選擇一個目錄開啓:



2-1、檔案管理可以查看您帳戶下所有的文檔目錄和文件,可新增、修改、閱讀、刪除或還原已刪除的目錄或文件,也可由本地上傳文件至您的檔案管理員處.只要您能夠連上網路,通過文檔管理員的強大功能,您隨時可以管理或調用您需要的任何文件.



3、空間使用查詢

可以讓您看到您網站內的檔案占去的磁碟空間. 您可以查看到在您網站內每個檔案使用的空間大小。



4、FTP 帳號

FTP 帳號讓您可以透過 FTP 通訊協定來連接管理您的網站資料. 您必須使用 FTP 連線軟體來管理您的檔案. 您可以透過登入連線到 FTP DNS 您的 FTP 主機以及您希望登入的使用者帳號密碼。

FTP 帳號讓您可以透過 FTP 通訊協定來遠端管理您的網站資料,您必須使用 FTP 連線軟體來管理您的檔案,您可以透過登入連線到 FTP DNS 上的 FTP 主機。

增加 FTP 帳號

登入: @testcpanel.com
 密碼:
 密碼 (再一次):
 Strength (why?): Very Weak (0/100) Password Generator
 資料夾路徑:
 Quota: ☐ ☒ Unlimited

根據需要建立ftp帳號

帳號管理

使用者	類型	資料夾	容量已用	容量	
anonymous@testcpanel.com	訪客	/public_ftp	0 MB	∞ MB	選擇項
ftp@testcpanel.com	訪客	/public_ftp	0 MB	∞ MB	選擇項
tecpa	系統				選擇項
tecpa_logs	系統	/usr/local/apache/domlogs/tecpa	0 MB	∞ MB	選擇項

訪客 ftp，使用者可以讓所有的訪客連接到您的 FTP 訪客 FTP 連線已經被管制設定訪客 FTP 連線在 FTP 管理

系統帳號可以管理您空間的所有資料，請小心使用。

記錄所有連接您網站的連線紀錄並讓您可以下載檢視。

5、匿名 FTP

您授權讓所有訪客連線到您的 FTP 伺服器且不需要輸入任何密碼。這適合您放置公開下載的資料型態。請注意開放訪客伺服器有可能會造成安全性的問題。

 檔案 :: 匿名 FTP

 Help

您選擇讓所有訪客連接到您的 FTP 伺服器且不需要輸入任何密碼。這適合您放置公開下載的資料。

☒ 授權訪客連接到 ftp://ftp.testcpanel.com

☐ 授權訪客上傳檔案到 ftp://ftp.testcpanel.com/incoming

儲存設定 **選擇要儲存設定**

訪客連線歡迎訊息

請輸入當訪客連接到您的 FTP 伺服器所見到的歡迎訊息：

您好！

歡迎～

儲存訊息

6、FTP Access

 檔案 :: FTP Access

Disable/Enable main FTP access

FTP access for the main account is currently Enabled .

Disable main account **禁用FTP主帳戶**

7、FTP 連線控制

管理員可以使用這些功能，看看當前通過FTP站點登錄到您的網站的用戶。你覺得不應該是開放的，您也可以終止任何FTP連接到您的網站。可以非常有效的防止未經您許可訪問您的文件的用戶。

 檔案 :: FTP 連線控制

 Help

You can use this function to see who is currently logged into your site through FTP. You can also terminate a not be open. This can be very useful in preventing users from accessing your files without your permission.

Current Sessions

(In order to view the current sessions, you may need to reload your page)

Reload **刷新頁面，下面列表可以查看詳細信息**

User	Logged in from	登入時間	Status
There are no active ftp sessions for your account.			

9、網路磁碟

假如您建立了一個網路硬碟在網頁根目錄 `public_html`，您將會讓這個資料夾變成公開存取。假如您希望保持存取隱私，您必須使用一個資料夾且設定為不公開的。

檔案 :: 網路磁碟

? Help

網路磁碟是讓您的網域在您的主機上擁有自己的檔案。您可以在下面建立網路磁碟帳號並選擇您的網路磁碟。當您的網路磁碟建立好後，您將會可以將您的檔案放在磁碟內使用。您也可以將您建立於遠端主機上的檔案直接放在您的本地磁碟內使用。這將會更簡單。

網路磁碟是對應到您的磁碟目錄。這個  是您磁碟目錄的代號 `/home/tecpa`。

建立網路磁碟帳號

登入: @ testcpanel.com

密碼:

密碼 (再一次):

Strength (why?): Very Weak (0/100) [Password Generator](#)

資料夾:

[建立](#)

建立一個新的帳號

網路磁碟帳號管理


登入	資料夾	網路磁碟	管理
tecpa		新增網路磁碟	N/A
test@testcpanel.com	 /public_html/test	管理這個帳號 新增網路磁碟	<div>變更密碼 刪除密碼 密碼保護</div>

五、網域

網域



子網域統計



子網域



網域寄放


1、子網域統計


首頁 | 帳戶管理 | 幫助 | 登入


 首頁


 郵件


 郵件


 記錄


 檔案

 網域

 資料庫

 安全防護

 程式

 通用

統計紀錄


網域 :: 子網域統計

- >> Latest Visitors
Unable to find any subdomains with active log files.
- >> Analog
Unable to find any subdomains with stats pages.
- >> Webalizer
Unable to find any subdomains with stats pages.

2、子網域

子網域增加其他網址到您的帳號成為您網站根目錄資料中的目錄。根目錄是公開地易於存取

的檔案儲存的地方.這是/home/username/public_html/.

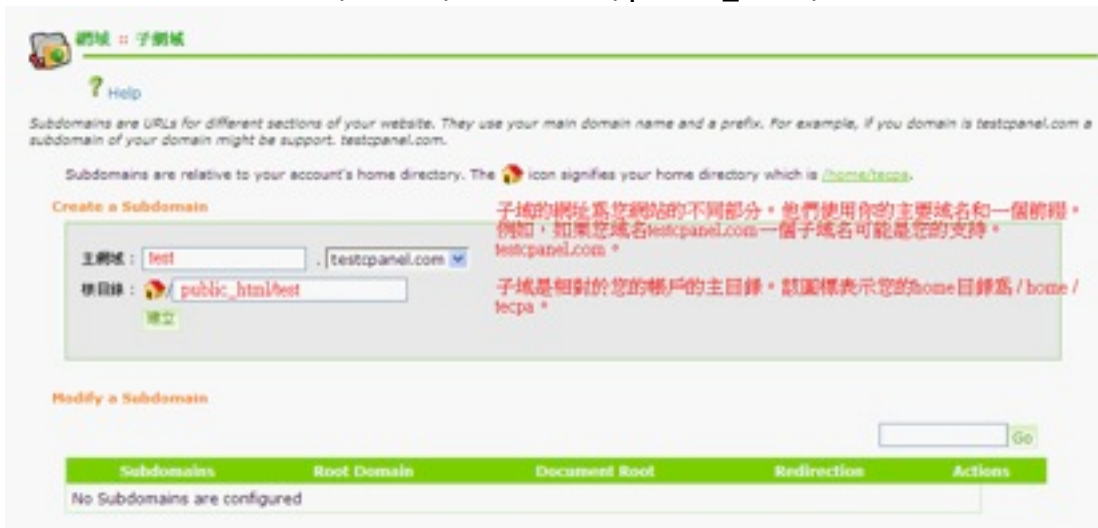

3、網域寄放

將已經註冊好的網域填入新網域文本框加入，則可以將主機地址指向這個網域，僅在瀏覽器打開這個網域則能打開主機上存放的文件了。網域必需已經註冊才能寄放。。




六、資料庫



1、My SQL資料庫精靈

MySQL 資料庫讓您可以簡單的儲存大量的資料. 資料庫並不輕易被人類讀取.MySQL 資料庫通常用於討論區, 網頁程式, 網站管理系統或是其他需要資料庫的應用上, 在使用資料庫時, 您不需要建立它. 只要 MySQL 使用者(並非郵件信箱使用者或是 FTP 等使用者)擁有連結管

理資料庫的權限，就可以連結資料庫並存取資料庫資料。

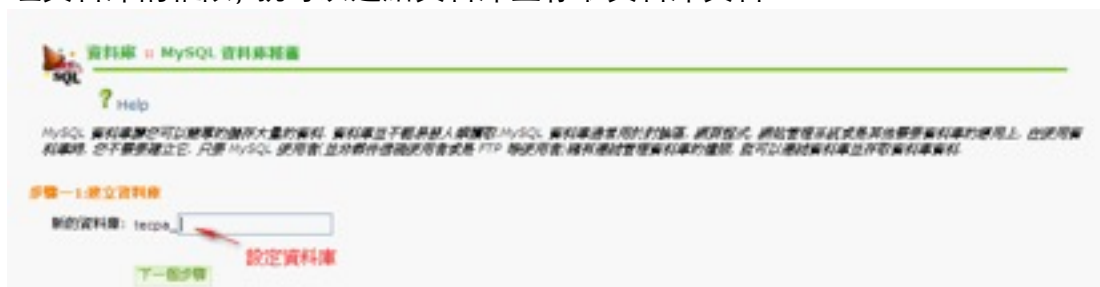

2、My SQL資料庫

網站管理員可以在此建立MySQL 資料庫，首先建立一個資料庫然後建立一個用戶，給予一MySQL 用戶在一 MySQL 資料庫的所有權限。管理員可在此管理使用中的 MySQL 資料庫。在存放主機的位置填入IP地址可設置從遠端服務器管理資料庫。

MySQL 資料庫 :: MySQL 資料庫

[? Help](#)

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL Users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

MySQL Databases

Create New Database

新的資料庫: [Create Database](#)

使用這個功能將允許您創建一個新的數據庫服務器上使用。一旦完成您將需要創建一個用戶可以訪問數據庫，以便它可以從數據庫檢索數據。 [Jump to MySQL Users](#)

Current Databases

[Go](#)

資料庫	空間	Users	流量
沒有資料庫			

MySQL Users [Jump to MySQL Databases](#)

Add New User

使用者名稱: Note: seven characters max

Password:

Password (Again):

Strength (why?): [Password Generator](#)

[Create User](#)

Current Users

Users	權限
沒有 MySQL 使用者	

3、管理 Remote MySQL Access

在輸入框內填寫您允許遠程訪問的主機，點選**存取主機**按鈕，您的MySQL就可以被它遠程訪問了

資料庫 :: 管理 Remote MySQL Access

[? Help](#)

通過新增外部主機的網絡名稱到主機清單的方式，您可以允許外部網絡伺服器存取您的 MySQL 資料庫。凡是在此清單上的主機，都能存取到您的網絡的資料庫。localhost 代表主機，代表您自己的網絡主機。

新增存取主機

主機 (可使用 % wildcard): [存取主機](#)

Access Hosts	Remove
沒有可以存取 MySQL 的主機	

4、phpMyAdmin

點選 **phpMyAdmin** 連接到phpMyAdmin軟件
phpMyAdmin是一款MySQL管理軟件



八、安全防護



1、防止盜連

網站管理員可以在此對網站的圖片文件等進行保護，防止別人鏈接本網站的圖片造成服務器的流量增加。點選 **[Enable]** 按鈕則可防止盜連，點選 **[關閉]** 按鈕則關閉了此項功能。將非法連結轉頁可以將圖片文件等鏈接轉到指定的網址，勾選允許直接的鏈接則可在瀏覽器輸入一圖型等文件的鏈接。

安全防護 :: 防止盜鏈

Help

防止盜鏈功能防止其它網站非法連結您的以下網頁的內容，其它網站仍可連結到其它您未指定保護的檔案格式 (如 `html` 檔案)，一個盜鏈的圖片將使用 `` 標註顯示您網站的圖片於盜用者自己的網站，結果就是盜用的網站正在損害您的利益，您應該確保所有允許連結的網站輸入於以下，這樣就嘗試加入您所擁有的網址到本名單，您可能仍要更新加入其它網站。

防止盜鏈目前 disabled. [Enable](#)

Configure HotLink Protection:

可連結的網址：

`http://testpanel.com`
`http://www.testpanel.com`

可連結的檔案類型 (使用逗號(,)分隔)：

`jpg, jpeg, gif, png, bmp`

Url to Redirect to:

☐ 允許直接的連結 (例：在瀏覽器輸入一圖型的連結)

Block direct access for these extensions (separate by commas):

`jpg, jpeg, gif, png, bmp`

☐ Allow direct requests (ie. entering the url to an image in your browser)

Redirect request to this URL:

注意

The "Allow direct requests" checkbox must be checked when using HotLink Protection for files that you wish to be viewed in QuickTime (Mac Users) by your site's visitors.

[Submit](#)

2、IP連線管理

IP 連線管理可協助您拒絕來自設定的 IP 使用者登入您的網站。您可以輸入一完整合法的網域名稱，IP 連線管理會嘗試解析網域的 IP。

安全防護 :: IP 連線管理

Help

IP 連線管理可協助您拒絕來自設定的 IP 使用者登入您的網站，您可以輸入一完整合法的網域名稱，IP 連線管理會嘗試解析網域的 IP。

加入一拒絕登入的 IP：

IP Address or Domain: [新增](#)

注意

You can specify denied IP addresses in the following formats:

- 10.5.3.33 **Single IP Address**
- 10.5.3.3-10.5.3.40 **Range**
- 10.5.3.5-40 **Implied Range**
- 10.5.3.3/32 **CIDR Format**
- 10. **Implies 10.*.*.***

目前拒絕登入的 IP 位址：


Server Setting	Beginning IP	Ending IP	Remove
No Ips are being blocked.			

3、密碼保護

點選 **[密碼保護]** 連接到設置畫面

密碼保護可以防止使用者將登入到您網站加密區域的帳號及密碼公開貼出。此功能會將您選擇保護，但洩露出的網址進行轉頁(或是暫停)帳號。

請點選目錄名稱來選擇加入保護。或是按圖示瀏覽目錄內的內容。

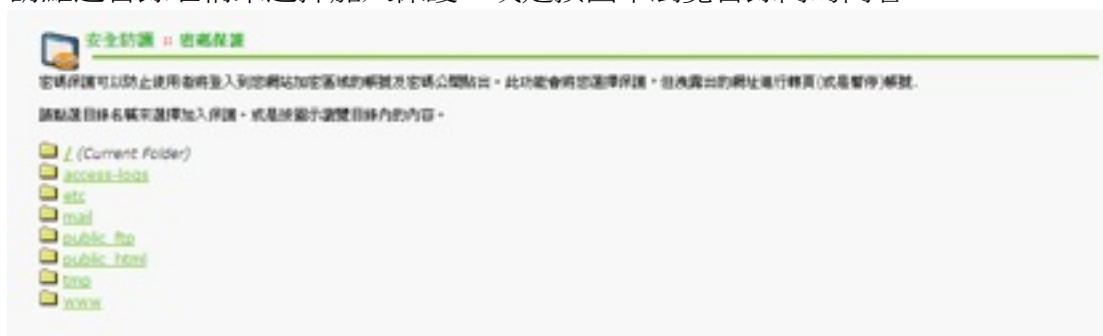


4、網頁保護

通過該項功能的設定,可以使瀏覽者在瀏覽設定網頁保護的頁面時,出現登入帳號和密碼的對話框,瀏覽者只有輸入正確的帳號和密碼,方能進入瀏覽改頁面。

您可以點選目錄名稱設定目錄保護, 點選目錄圖示瀏覽目錄。

點選任意目錄名稱進入目錄保護介面。

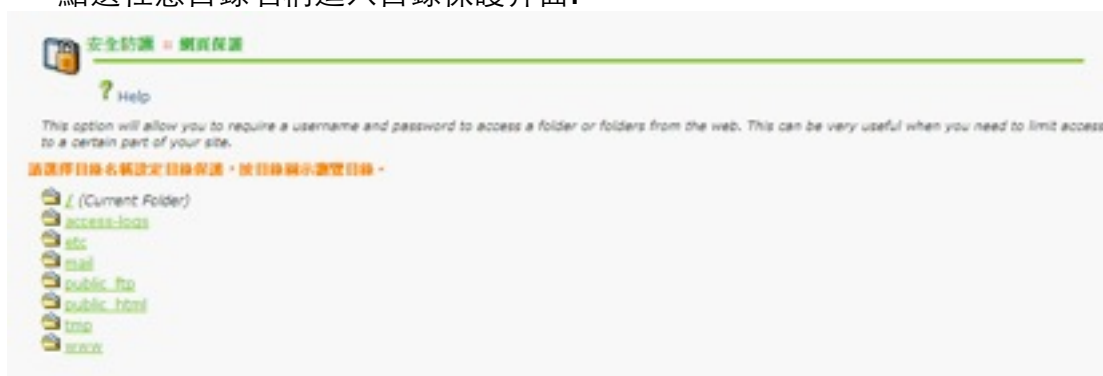

5、管理 OpenPGP 密鑰

點選 **[管理 OpenPGP 密鑰]** 連接到設置畫面

GnuPG是公開發佈的加密模式，使用“公用鑰匙”的做法



6、SSL管理員

在SSL / TLS的管理器將允許您生成的SSL證書，簽名的要求和鑰匙。這些都是部分使用SSL來保護您的網站。讓您的SSL安全網頁的網站上，使信息如登錄信息，信用卡號碼等加密發

送，而不是純文本。重要的是要保護您的網站的登錄區，購物區和其他網頁的敏感信息可通過網絡傳送



九、程式



1、CGI中心

CGI Center 是一個CGI程式的收集中心，那些可以放入您的網站提供許多功能的例如計數器，廣告跑馬燈，客戶留言板，等等.要新增一個這樣的程式到您網站的網頁，您將需要遵守下面的指示. 他們大部分要求您複製並貼上 **html** 碼到您網站上的頁面。



2、Perl模組

 軟體套件 :: Perl 模組 : Perl Module Installer

Perl modules are collections of functions that allow you to perform tasks in Perl. You will need to install a Perl module before you can use it inside a Perl program.

Note: Modules are installed directly from the CPAN repository.

Location of Your Perl Module(s)

Path:

Using Your Perl Module(s)

You will need to add /home/tecpa/perl to the include path. You can do this by adding the following code to your script:

```
BEGIN {
  my $base_module_dir = (-d '/home/tecpa/perl' ? '/home/tecpa/perl' : (getpwuid($>))[7] . '/perl');
  unshift @INC, map { $base_module_dir . $_ } @INC;
}
```

Find a Perl Module

Search -or-


Install a Perl Module


Installed Perl Module(s)

Module Name	Version	Actions
<input type="button" value="Show System Installed Modules"/>		

3、PHP PEAR

PHP PEAR Packages 匯集了所有能讓您執行PHP作用的功能. Packages 是直接從PHP Extensions and Applications repository (PEAR)被安裝. 他們可以被認定為應用程式就像您每天可能在您電腦上執行的功能或是例行程序.

 軟體套件 :: PHP PEAR : PHP Pear Installer

 Help

PEAR packages are collections of functions that allow you to perform tasks in PHP. You will need to install

Location of Your PHP Extension(s) and Application(s)

Path:

Using Your PHP Extension(s) and Application(s)

You will need to add /home/tecpa/php to the include path. You can do this by adding the following code to your script:

```
ini_set("include_path", '/home/tecpa/php' . ini_get("include_path") );
```

Find a PHP Extensions and Applications Package

Search -or-

Install a PHP Extensions and Applications Package

Installed PHP Extension(s) and Application(s)

Module Name	Version	Actions
<input type="button" value="Show System Installed Modules"/>		

4、PHP 組態

這個功能將會顯示(僅供參考) 您安裝的PHP目前如何配置. 比如像上傳的檔案限制是多大, 上傳的檔案將被儲存在哪裡, 資源限制和語言選項. 您的配置以快速提示顯是在這裡. 在這個頁面, 您不能做任何的編輯.

軟體套件 :: PHP 組態

? Help

The 'php' 檔案將本將被處理由 System Default ☒ 更新

所有的 PHP 組態設定都是經由系統管理員所調設。列表出來的項目僅供您參考。

子功能	指令	資訊	數值
Language Options	asp_tags	Allow ASP-style <% %> tags.	Off
File Uploads	file_uploads	Whether to allow HTTP file uploads.	On
Paths and Directories	include_path	Windows: "path1;path2" c:/php/includes	./usr/lib/php:/usr/local/lib/php
Resource Limits	max_execution_time	Maximum execution time of each script, in seconds	30
Resource Limits	max_input_time	Maximum amount of time each script may spend parsing request data	60
Resource Limits	memory_limit	Maximum amount of memory a script may consume (32MB)	32M
Data Handling	register_globals	You should do your best to write your scripts so that they do not require register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead to possible security problems, if the code is not very well thought of.	Off
Language Options	safe_mode		Off
main	session.save_path	Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path where data files are stored. Note: Windows users have to change this variable in order to use PHP's session functions. As of PHP 4.0.1, you can define the path as: session.save_path = "N;/path" where N is an integer. Instead of storing all the session files in /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and store the session data in those directories. This is useful if you or your OS have problems with lots of files in one directory, and is a more efficient layout for servers that handle lots of sessions. NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically. You can use the script in the ext/session dir for that purpose. NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to use subdirectories for session storage	/tmp
File Uploads	upload_max_filesize	Maximum allowed size for uploaded files.	5M

5、RubyGems

軟體套件 :: RubyGems : Ruby Module Installer

Ruby Gems are are collections of functions that allow you to perform tasks in Ruby. You will need to install

Location of Your Ruby Gem(s)

Path: /home/tecpa/ruby/gems

Using Your Ruby Gem(s)

You will need to add /home/tecpa/ruby/gems/ to the include path. You can do this by adding the following code to your script:

```
$:.push("/home/tecpa/ruby/gems")
```

Find a Ruby Gem

Search Go -or- Show Available Ruby Gem(s)

Install a Ruby Gem

Install Now

Installed Ruby Gem(s)

Module Name	Version	Actions
Show System Installed Modules		

6、Ruby on Rails

 軟體套件 :: Ruby on Rails

Ruby 在服务器上應用是與在本地上。您的應用執行必須和其他應用一樣。在建立後，您必須將您的代碼輸入它。您還可以選擇開始或停止這個應用或您也可以在此時將它重新啟動。

管理 Ruby 在服务器上應用

建立 Ruby 在服务器上應用

App 名稱 *15 character limit

自動時輸入? ☐

應用程式路徑 

環境: 產品

建立

可用的 Ruby 在服务器上應用

App 名稱	應用程式路徑	路徑到服務	App 狀況	停用	自動時輸入?	產品	刪除
目前沒有應用程式							

管理重寫

由於這些應用程式在您的伺服器上是不同的 URL 端，您必須重新導向路徑到指定的端。要成功做到，您可以建立一個重寫的 URL 讓使用者能到您的 Ruby on Rails application.

建立一個重寫

App 名稱	停用
目前沒有應用程式	

目前的重寫

App 名稱	重寫 URL	停用
沒有應用程式重寫		

十、進階



1、MIME 類型

MIME 類型告訴瀏覽器如何處理特定的檔案擴充模組。舉個例子, the text/html MIME Types 等同於 .htm, .html, 和 .shtml 擴充模組在大部分的伺服器上,告訴您的瀏覽器解釋所有文件以那些擴充模組作為HTML 歸檔。您可以為您的網站修改或新增新的特定的 MIME Types (注意:您不能修改系統對 MIME Types 的定義)。MIME Types 的使用通常是出現在處理新技術時。

Mime Types 可以與您電腦作業系統上的檔案擴充模組比照。執行或看檔案時,擴充模組告訴作業系統如何處理及開啟檔案。無論如何,在 Mime Types 情況下,執行或看檔案時,他告訴處理檔案的伺服器它是怎樣類型的檔案並且要用甚麼去開啟他。有時是在用戶瀏覽器或電子郵件應

用之內。

 進階工具 :: MIME 類型

 Help

Mime types tell browsers how to handle specific extensions. For example, the text/html mime type equates to .htm, .html, and .shtml extensions on most servers, and this tells your browser to interpret all files with those extensions as HTML files. You can alter or add new mime types specifically for your site (note that you can not alter the system defined mime type values). MIME types are often used to handle new technologies as they appear. When WAP technology first appeared no one had these extensions set up on their server. With mime types, however, you could have set it up yourself and begun serving WAP pages immediately.

Create A MIME Type

Mime 類型

類型(s)

Add

 注意

MIME 副檔名有大小寫區分。

使用者定義的 Mime 類型

Mime 類型	類型(s)	Remove
There are no user configured Mime Types.		

System Mime Types

Mime 類型	類型(s)
application/andrew-inset	ez
application/atom+xml	atom
application/cgi	cgi
application/mac-binhex40	hqx
application/mac-compactpro	cpt
application/mathml+xml	mathml
application/msword	doc

2、Apache 經手程式

Apache 經手程式是一個程式指令作用是告訴 **Apache** (網路伺服器) 當檔案被存取時要執行什麼行動。基本上,它可以讓網路伺服器知道如何處理特定的檔案類型,這個行動比較像是在運作檔案存取時的應用程式。

例如:如果您建立一些頁面有 **cgi** 的內容在裡面,但比較希望視這些頁面為 **.mine** 檔案,您就需要新增一個Apache Handler 為 **cgi-script** 為這個增設部分 **.mine**。



3、工作排程


有標準跟進階（**Unix**方式）兩種



4、網路工具

在輸入框內輸入一個網域地址。點選【查詢】按鈕進行查詢。

網域查詢會讓您找到網站IP位址和 DNS 區域的資訊.這個訊息可以為您驗證一個網域的伺服器名稱。

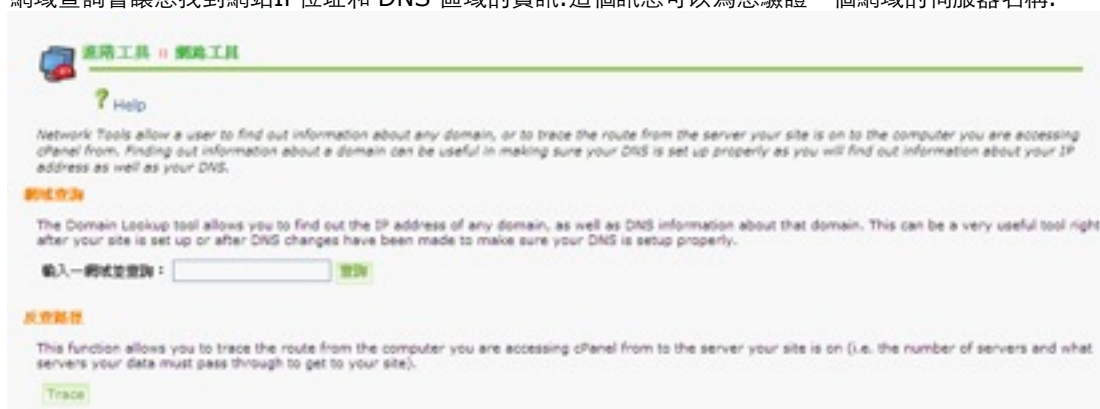


5、圖檔管理員

縮圖-- Thumbnailer允許您查看一個小（小規模）版本的任何圖片目錄中的網站上。

圖片縮放--在您的網站可以改變圖片的大小

改變圖片格式 (**jpg**、**gif**、**bmp** 等)--圖像格式的轉換功能，允許您更改格式的圖像到另一個文件類型。如改變一個的。

jpg到的。bmp。

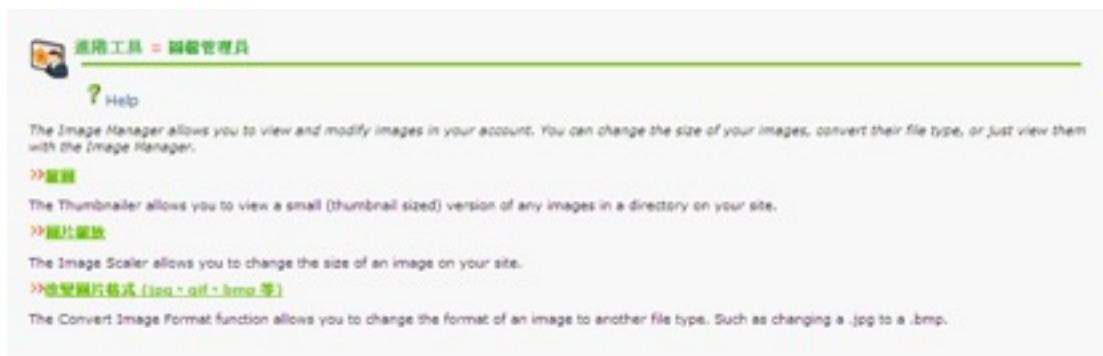


6、目錄管理

目錄索引管理可協助您將無首頁的目錄索引設定為關閉, 如此就算目錄無首頁 (如 index.htm, index.html 等) 訪客亦無法觀看目錄內的檔案。



7、自設錯誤頁面

當您網站的用戶輸入錯誤的網址或錯誤信息時通過此功能,您可以很輕鬆的定制漂亮的頁面來替代原來枯燥的頁面。可以修改的錯誤訊息頁面分別為：不當請求、授權要求、禁止的、錯誤頁面、網路伺服器錯誤五種情況。

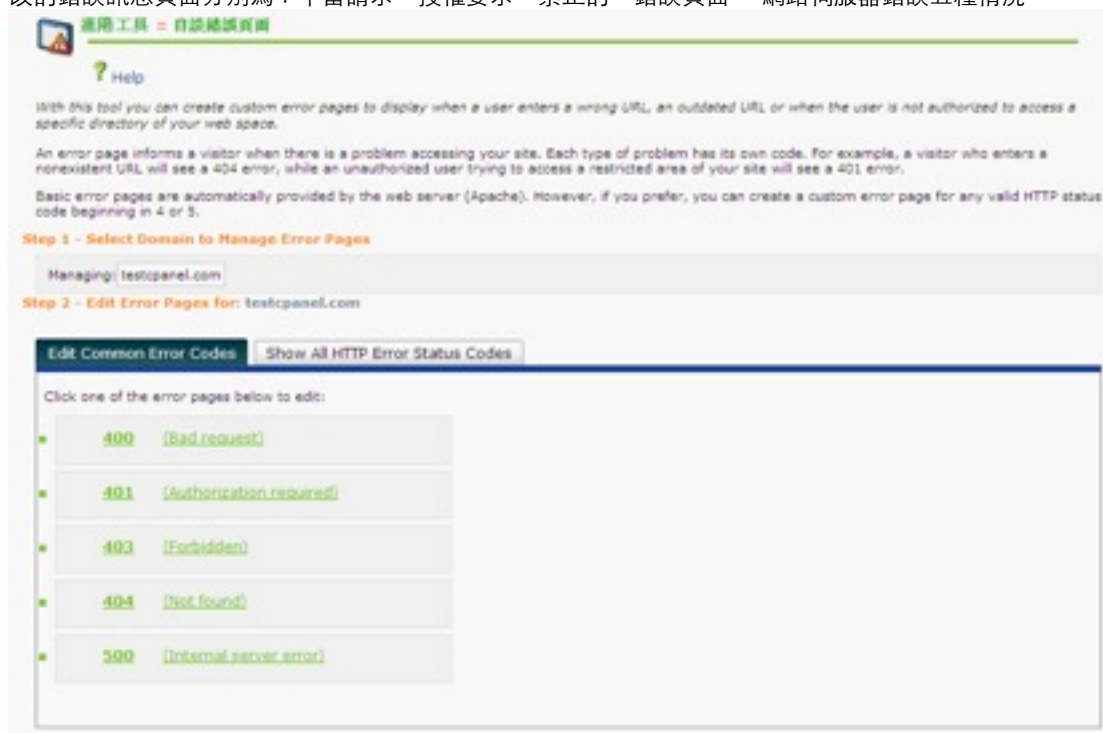

8、Optimize Website

透過Apache handles來塑造最佳化呈現您的網站。

Apache 2.0 and 2.2 可以讓您在送到訪客的瀏覽器前將內容壓縮.那些被壓縮的內容類型是由 MIME type 來指定.這些特殊作用需要 Apache's mod_deflate 才能正確地運作.



The screenshot shows a web management interface with a green header bar containing a green arrow icon and the text '適用工具 - Optimize Website'. Below the header, there is a sub-header '透過Apache handles來塑造最佳化呈現您的網站'. The main content area is titled '壓縮內容' and contains the following text: 'Apache 2.0 and 2.2 可以讓您在送到訪客的瀏覽器前將內容壓縮.那些被壓縮的內容類型是由 MIME type 來指定.這些特殊作用需要 Apache's mod_deflate 才能正確地運作.' Below this text, there are three radio buttons: '無效的' (selected), '壓縮所有內容', and '壓縮指定的 MIME types'. Under the '壓縮指定的 MIME types' option, there is a text input field containing 'text/html text/plain text/xml'. At the bottom of the form, there is a green error message: 'Login failed, please try again.'